

# ULTRAMAX®





## ウルトラマックス®

用途 テント倉庫、簡易テント構造物  
材質 基布: ポリエステル100% 樹脂: ポリ塩化ビニル(PVC)

1m巾 (27色) 規格: 103cm×50m乱 2m巾 (7色) 規格: 203cm×50m乱

Quality Sample & Stock Colors

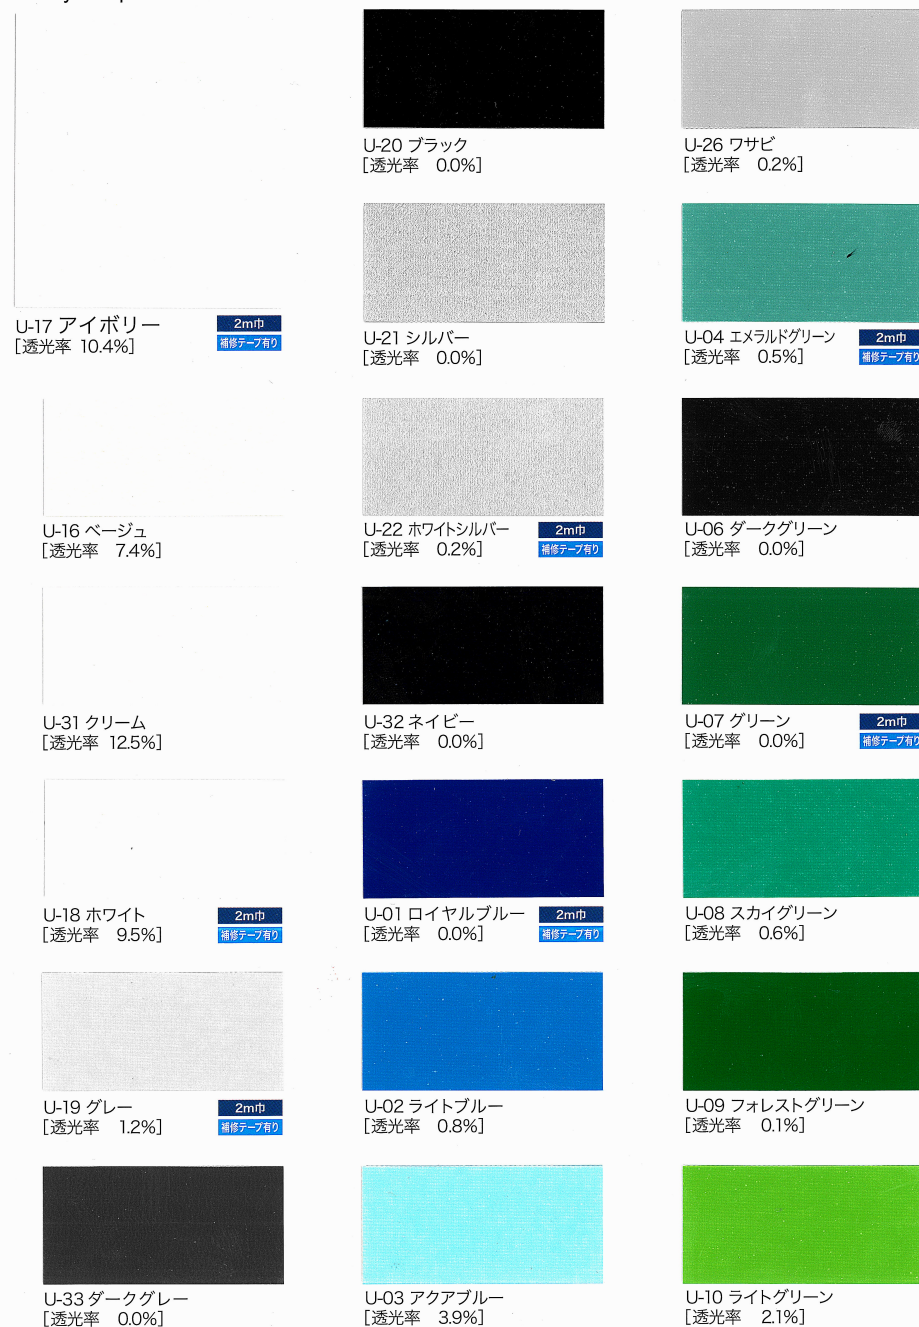

U-11 イエロー  
[透光率 9.4%]



U-13 レッド  
[透光率 0.7%]



M-20 マットブラック  
[透光率 0.0%]


New



U-12 オレンジ  
[透光率 2.6%]



U-27 ブラウン  
[透光率 0.0%]



U-30 ワインレッド  
[透光率 0.4%]



U-28 ピーチ  
[透光率 1.7%]

■別注色はロット2,000mより承ります。  
■U-21シルバー、U-22ホワイトシルバーは別価格となります。  
■透光率の表示0.0%は0.04%以下の数値を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。

内膜材

KS2500 テント倉庫内膜用ガラスクロス 規格: 205cm×100m

建築基準法施行令第109条の9第一号、第二号に関する認定番号 UR-9010

※法改正により、認定取得時の条項とは異なります。

- KS2500(ガラス内膜)はウルトラマックス®、ウルトラマックス®タイプC、またはUM-200とセットでご利用いただく製品です。
- 当品目は樹脂コーティングを施していないガラスクロスです。
- 接合方法は、ミシン縫製等となります。

# ULTRAMAX® COOL



## ウルトラマックス® クール

用途 テント倉庫、簡易テント構造物  
材質 基布: ポリエステル100% 樹脂: ポリ塩化ビニル(PVC)

1m巾 (2色) 規格: 103cm×50m乱 2m巾 (1色) 規格: 203cm×50m乱

Quality Sample & Stock Colors



UC-17 アイボリー  
[透光率 5.3%]


UC-19 グレー  
[透光率 0.2%]

★別注色はロット2,000mより承ります。

- 優れた遮熱性...従来の膜材料に比べ夏場で3~5℃内部の気温が抑えられます。
- 高い防汚性...PVDF系表面処理による高い防汚性で、遮熱効果が長時間持続します。
- 優れた耐久性...キセノン促進試験(屋外5年相当)で、引張強さほぼ100%の強度保持率。

## ウルトラマックス® クールの遮熱効果

アイボリー色 測定結果

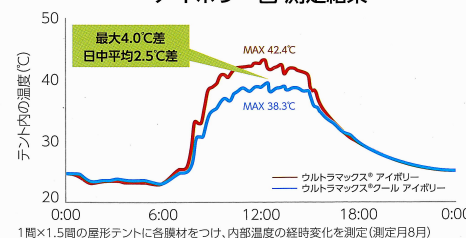

熱作用に影響する太陽光の赤外線を膜材料表面で効果的にカットし、従来の膜材料に比べ、膜構造内部の温度上昇を防ぎます。

遮熱データはこちら